



TECHNISCHE DATEN - TECHNICAL FEATURES

| | MEKO 5 | MEKO 8 | MEKO 4 | MEKO 5 110V | MEKO 8 110V | |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|---------------------|
| Anschluss Motor | 230V ~ 50Hz | 230V ~ 50Hz | 24Vdc | 110V ~ 60Hz | 110V ~ 60Hz | Power Supply |
| Stromaufnahme | 1,2 - 1,7A | 1,2 - 2A | 0,7 - 10A | 2,3 - 3,5A | 2,2 - 4A | Current |
| Motorleistung | 250W | 300W | 80W | 280W | 330W | Motor Power |
| Kondensator | 8µF | 10µF | -- | 30µF | 30µF | Capacitor |
| Thermoschutz | 150°C | 150°C | -- | 150°C | 150°C | Thermic Protection |
| Drehmoment | 350 N | 440 N | 350 N | 380 N | 460 N | Maximum Thrust |
| Schutzart IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | Class IP Protection |
| Motordrehzahl | 1400 rpm | 1400 rpm | 1600 rpm | 1700 rpm | 1700 rpm | Revolutions (speed) |
| Geschwindigkeit | 10,5 m/min | 10,5 m/min | 11 m/min | 13 m/min | 13 m/min | Opening Speed |
| Max. Flügelgewicht | 500 Kg | 800 Kg | 450 Kg | 500 Kg | 800 Kg | Gate Maximum Weight |
| Benutzungshäufigkeit | 40% | 40% | 80% | 40% | 40% | Duty Cycle |

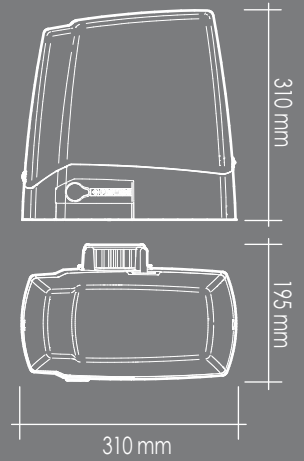

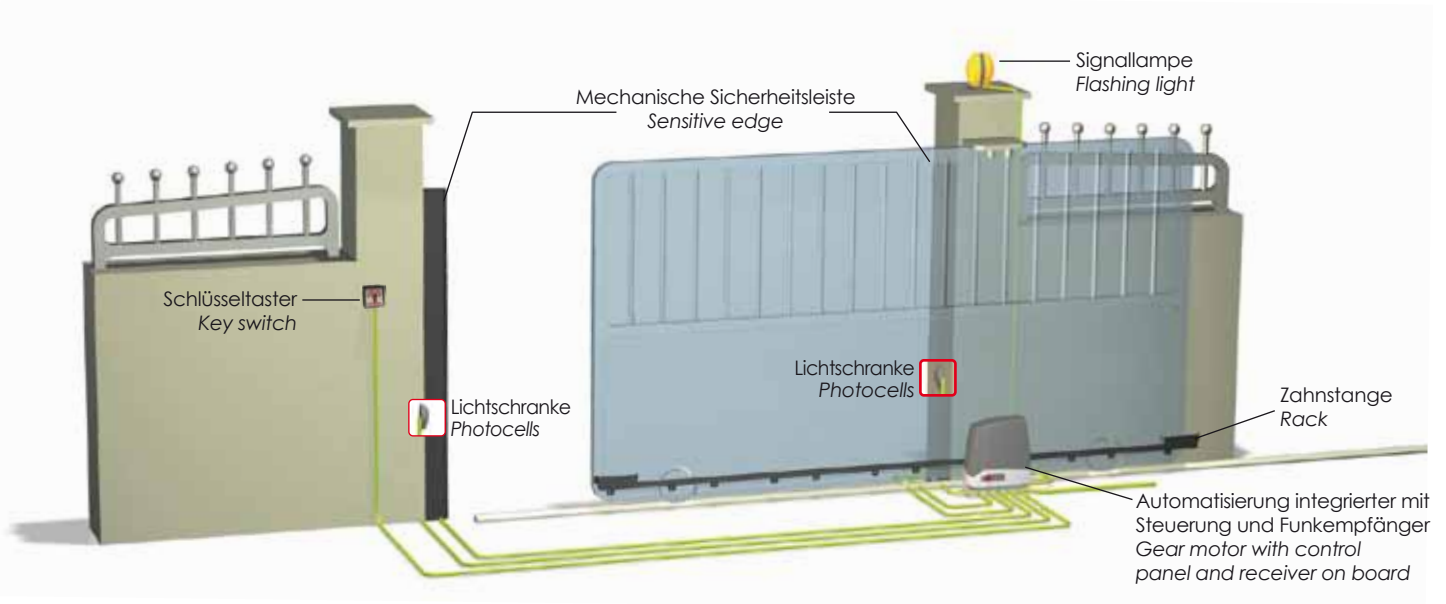

MEKO/Professional/Deutsch/English





MEKOkit

- Gehwegfunktion
Pedestrian - opening function


- Verlangsamung
Soft-start & soft-stop


- Solar Panel (24V)
It can be powered by solar energy (24V)


- 



Motor mit eingebauter Steuerung und Funkempfänger 433,92 Mhz.
Gearmotor complete with control panel, radio receiver 433,92 Mhz



RL11
Signallampe 24Vdc
Flashing light 24Vdc



TX312
2 drei-Kanal Handsender
2 Transmitters 3-channel



RF36
Infrarot-Sicherheits-Lichtschanke
Security photocells



RS15
Schlüsseltaster
Key switch



B117
4 m Zahnstange
4 meters rack



Vor Kablierte
Motorsteuerung
an Board
Built-in
control panel



Neuer
gesicherter
Motorschutz
mit Ritzel Z15
New pinion
Z15



Einfache
und sichere
Notentriegelung
Easy and safe
release system



Automatisierung für Flügeltore
Automation for sliding gates

MEKO



MEKO ist die neue Reihe von 24V und 230V Automatisierungen für Schiebetore bis zu 800kg für Eigentum als auch Wohneinheit.

Die Freigabe für die manuelle Bedienung ist einfach und zuverlässig dank des stabilen und geschützten Griffs Schloss und einen personalisierten Schlüssel.

Die Steuerung, fest verdrahtet und beherbergt im Inneren des Motors, ermöglicht die Einstellung der Verlangsamung in Öffnung und Schließung und Teil Öffnung des Tores für Fußgänger Verwendung.

Die 24V wird Charakterisiert auch durch die Hinderniserkennungs-Funktion, die es einfacher und schneller Installation ermöglicht in Übereinstimmung mit den Sicherheitsanforderungen im Rahmen der neuen Maschinenrichtlinie.

MEKO is the new generation in 24V and 230V systems for residential sliding gates up to 800 kg.

The innovative release for manual operation is simple and reliable thanks to the sturdy lever lock protected by a personalized key.

The built-in prewired control panel allows adjustment of the deceleration in opening and closing as well as partial opening for the pedestrian use.

The 24V version uses obstacle detection feature which makes the installation easier and faster in compliance with safety requirements under the new EU Machine Directive.